


Descargando Autotanques de Polioliol y Sistemas de Resina de Uretano No Reglamentados*


1. Durante la entrega considere lo siguiente:

- ✓ Posicione el autotanque, aplique los frenos y coloque calces en las llantas
- ✓ Muestre al conductor donde encontrar el lava ojos, la ducha de emergencia, y el extintor contra incendio
- ✓ Explique los procedimientos de emergencia de la instalación
- ✓ Localice el dispositivo de cierre de emergencia del autotanque
- ✓ Verifique que la Guía de Carga especifique el MDI como carga
- ✓ Confirme que el número del remolque en la Guía de Carga coincida con el número en el remolque
- ✓ Revise si el Certificado de Análisis coincide con las especificaciones
- ✓ Verifique que se está usando el tanque receptor correcto y que está en buenas condiciones
- ✓ Confirme que la cantidad en el ticket de báscula cabrá en el tanque receptor

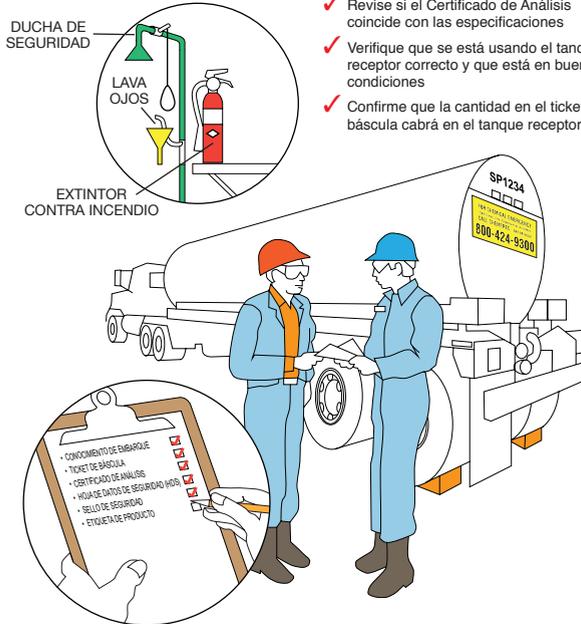


2. Durante la conexión, considere lo siguiente:

- ✓ Use el EPP especificado en la HDS del producto
- ✓ Verifique que las mangueras, empaques y accesorios estén en buenas condiciones
- ✓ Verifique que el conductor conecte las mangueras al remolque
- ✓ Confirme que el operador de descarga conecte las mangueras a la instalación
- ✓ Asegure las conexiones de descarga

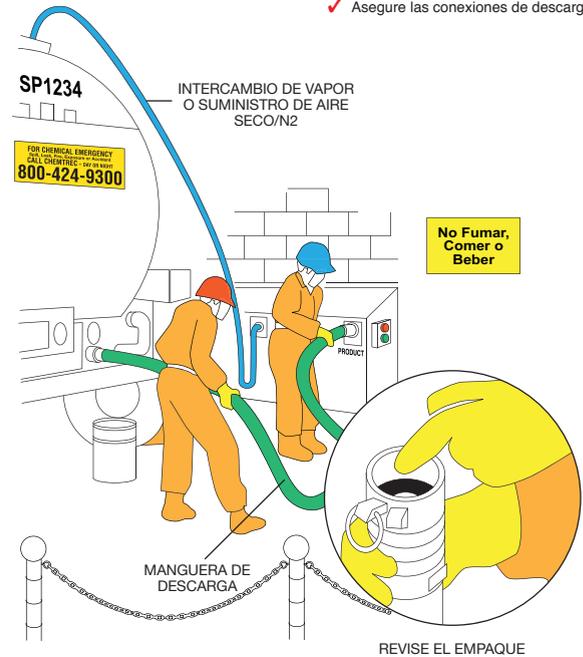

3. Durante la descarga, considere lo siguiente:

- ✓ Aunque no se requiera por la reglamentación del DOT, considere cumplir con el requisito de presencia del DOT (49 CFR§177.834)
- ✓ Una persona calificada realizando la descarga debe:
 - Estar alerta y estar presente dentro de 25 pies del remolque tanque
 - Mantener una vista sin obstrucción del remolque tanque
 - Estar capacitado en los riesgos del producto
 - Conocer los procedimientos de respuesta a emergencia
 - Estar autorizado a mover el remolque y contar con los medios para hacerlo
- ✓ Ventee apropiadamente o mantenga una presión positiva en el remolque
- ✓ Vigile temperatura, presión y nivel en el tanque receptor

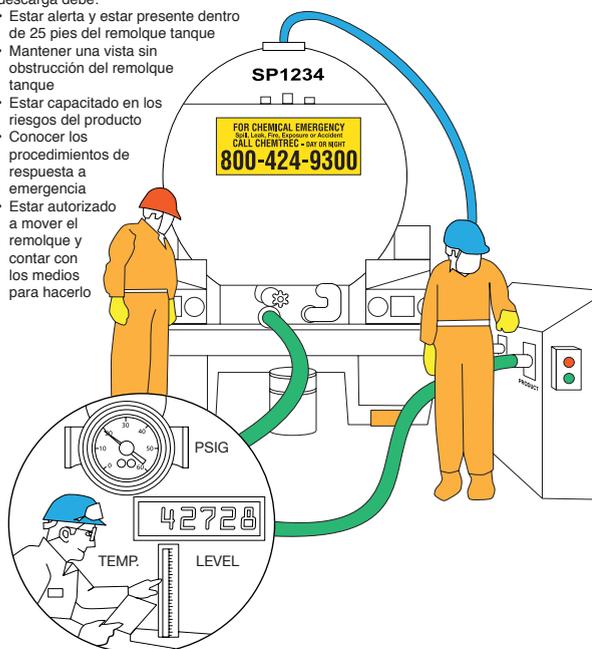

Respuesta a Emergencia

- ✓ Llame a CHEMTREC para asistencia a emergencias las 24 horas a 1-800-424-9300
- ✓ Siga su plan de respuesta a emergencia
- ✓ Consulte la HDS del proveedor



* Este documento no aplica a sistemas de resina que pudieran contener componentes que son considerados materiales peligrosos de acuerdo a la reglamentación para materiales peligrosos del US DOT. Consulte su HDS.

La información contenida aquí es proporcionada sin costo alguno y sólo para propósitos informativos. El American Chemical Council (ACC) y el Centro para las Industrias del Poliuretano (CPI) no garantizan, y no asumen responsabilidad alguna con respecto a la exactitud o lo completo de cualquier información contenida en esta orientación; toda esta información siendo entregada y aceptada bajo su propio riesgo. Este trabajo está protegido por derechos de autor. A los usuarios se les otorga una licencia no exclusiva, libre de regalías para reproducir y distribuir este documento, sujeta a las siguientes limitaciones: (1) el trabajo debe ser reproducido en su totalidad, sin alteraciones; y (2) las copias de este trabajo no pueden ponerse en venta.

Publicado noviembre 2022. Este documento puede estar actualizado. Para la versión más reciente, consulte en www.polyurethanes.org.